



Horstmann Greens-Lawn GmbH

Im Sieringhoek 4, 48455 Bad Bentheim

Tel. 05922 98880 Fax 05922 9888 15

E-Mail: mail@horstmann-rasen.de, www.horstmann-rasen.de

Bau, Renovation,
Regeneration und
Pflege von Sport-
und Golfanlagen
Vertrieb von
Fertigrasen

Horstmann Greens-Lawn-GmbH, Im Sieringhoek 4, 48455 Bad Bentheim

Stadt Coesfeld
Herr Kentrup
Fachbereich 51 – Jugend, Familie, Bildung, Freizeit
Bernhard von Gahlen Str. 10

48638 Coesfeld

Bad Bentheim, 12. August 2009

Bestandsanalyse Tennensportanlage Lette

Sehr geehrter Herr Kantrup,

Die **Filterschicht** ist – unter Beachtung der Filterregeln – nur bei bindigem Baugrund erforderlich. Es sind Kiessand 0/32, Granulatschlacke oder gleichwertige frostbeständige Baustoffe in einer Dicke von 10 cm verdichtet einzubauen. Nicht festgestellt.

Die **Tragschicht** ist in der Regel erforderlich. Sie kann entfallen, wenn die Tragfähigkeit und Wasserdurchlässigkeit des Baugrundes der DIN entsprechen. Mindestdicke von 10 cm (verdichtet) einbauen und standfest verdichten. Gefälle und Nennhöhe beachten. Nicht festgestellt.

Die **Dynamische Schicht** besteht aus Lava 0/16 Sie ist in einer Dicke von ca. 6 cm

Die **Deckschicht** besteht aus gemahlten Klinker 0/3 mm erfordert einer Mindestdicke von 4 cm verdichtet profilgerecht in Erdfeuchten Zustand.

Zustand der Deckschicht:

Die Deckschicht besteht aus einer durchschnittlichen Schichtstärke von 4 cm. Teilweise im Mittelbereich geringfügig weniger. Die Deckschicht ist leicht mit der Dynamischen Schicht (Grobkorn) vermischt. Dieses geschieht durch tiefes Grätschen wenn die Fläche nicht regelmäßig nach den Spielen abgezogen wird. Auf der Oberfläche befinden sich auch einige Grobkörner, die den Spielbetrieb beeinträchtigen.

Fazit:

Die Tennenfläche kann, wenn keine Staunässe- Probleme vorhanden sind und bei guter Pflege noch Jahre benutzt werden.

Mit freundlichen Grüßen

Horstmann- Rasen
Greens-Lawn GmbH

Ludwig Horstmann

Sportplatz: Tennisplatzanlage Coersfeld Kette


Lageplan

Himmelsrichtung eintragen



Schichtstärken des Deckschicht im cm.

Deckschicht mit etwas dynamische Schicht Vermischt auf der Deckschicht sind ein Paar Grobgerätes die sich abreiben lassen.

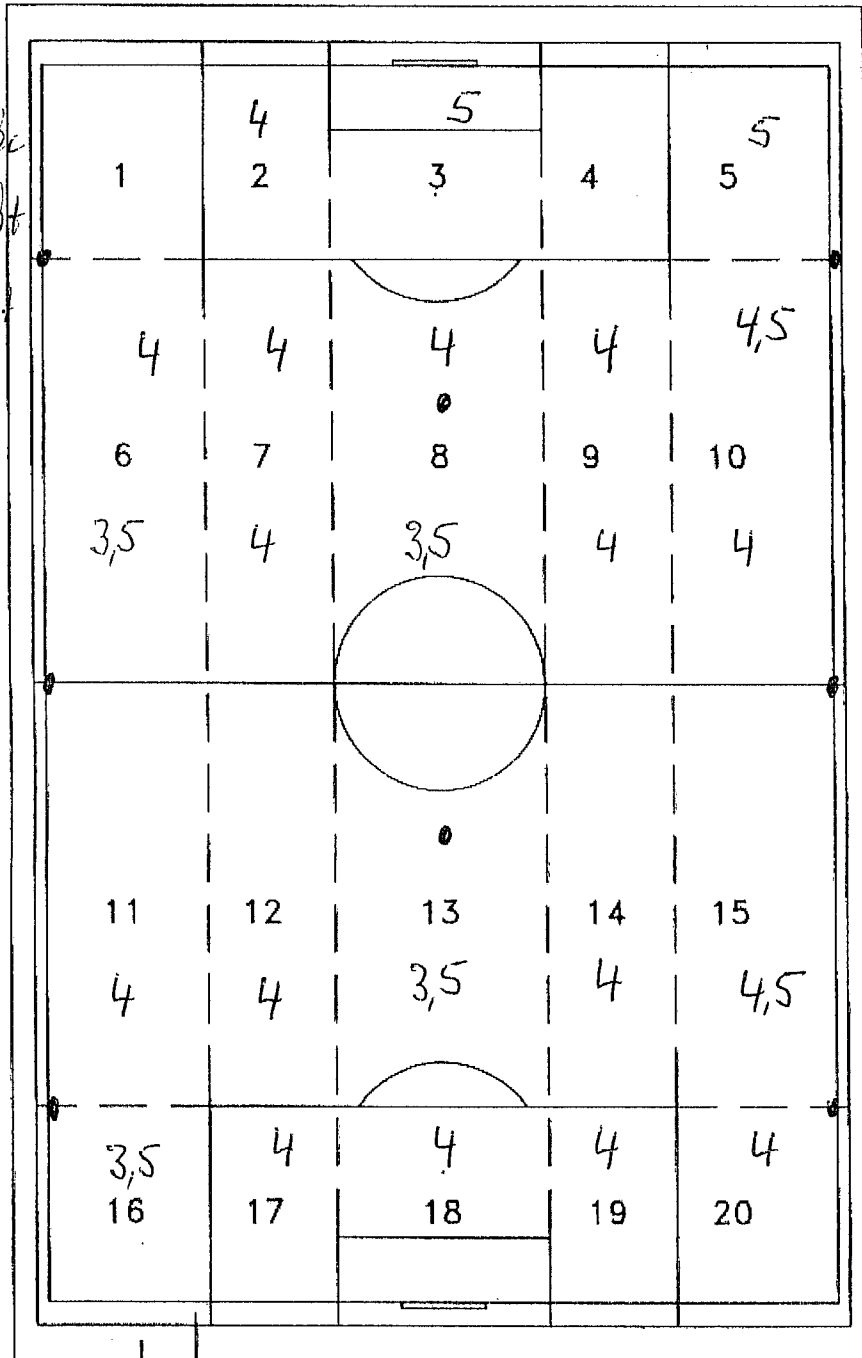

Regner

Sicherheitsraum

hindernisfreier Raum

Datum: 04.09.08

Hinweis: 1 - 20 = Feldeinteilung um Schadstellen etc. zu dokumentieren



Sportplatz Lette 04.09.08