

# LEGENDE

-  Fahrbahn
-  Gehweg
-  Hochbord (Bestand)
-  Hochbord, abgesenkt (Bestand)
-  Hochbord (geplant)
-  Hochbord, abgesenkt (geplant)
-  2-reihige Rinne
-  3-reihige Rinne
-  Straßenmarkierung (geplant),  
umlaufender Schmalstrich,  
50 cm vor dem Bordstein,  
unterbrochen in den Grund-  
stückszufahrten



Betonsteinpflaster 16/16/14,  
3-reihig (hinter dem abgesenkten  
Hochbord)

abgesenkter Hochbord  
als Mittelstein mit davor  
liegender Rinne aus  
Betonsteinpflaster 16/16/14

vorhandene Laterne  
32680-044 versetzen

Abstand Grenze/Tiefbord  
zum Einbau der (halben)  
Rückenstütze: 0,10 m

umlaufender Schmalstrich,  
50 cm vor dem Bordstein  
unterbrochen in  
den Grundstückszufahrten

2341

R=8,0m


5,50

*Laue Leuchte*

R=10,0m

umlaufender Hochbord  
15/30 mit davor liegender  
zweireihiger Rinne  
(Betonstein 16/16/14)  
abgesenkt im Bereich  
der Grundstückszufahrten

Erlenweg

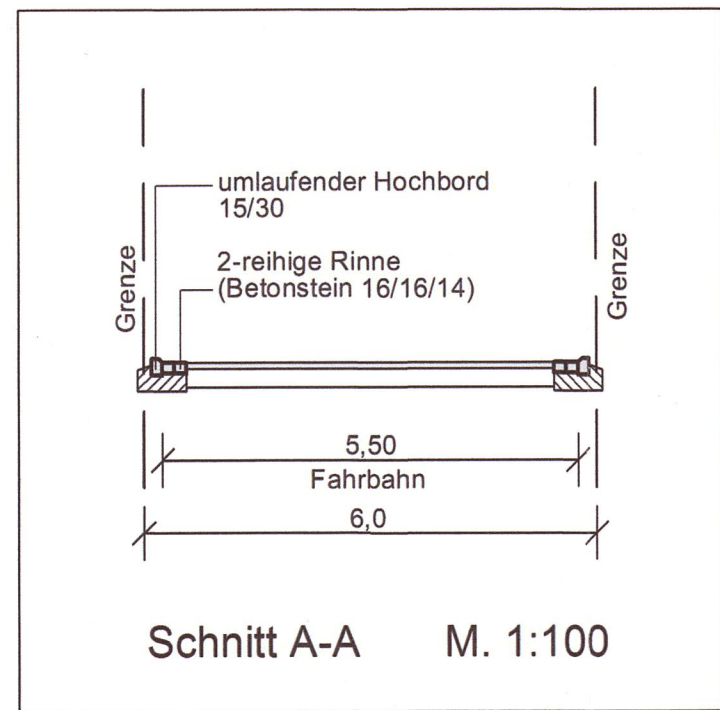



STADT  
**COESFELD**  
DER BÜRGERMEISTER

---

**Ausbau der Straße „Gewerbegebiet Erlenweg“  
-Vorentwurfsplanung-**

Maßstab	Bearbeiter	Datum
1:250	Em	06.02.2017
G:/Geograph/SPlanung/Erlenweg170226		