

im Bereich der Zufahrt unterbrochene Markierung


Radwegefurt dargestellt durch wechselndes Betonsteinpflaster 16/16/8 1x grau/3x weiß

VZ 239 Zusatz 1022-10

Erneuerung des Gehweges mit Veränderung des Querschnittes

Radwegefurt unterbrochener Querstrich Strich/ Lücke 0,50/0,20 Breite 0,25

mit Ausnahme der Verdeutlichung der Radwegefurten keine weiteren Maßnahmen im Gehwegbereich

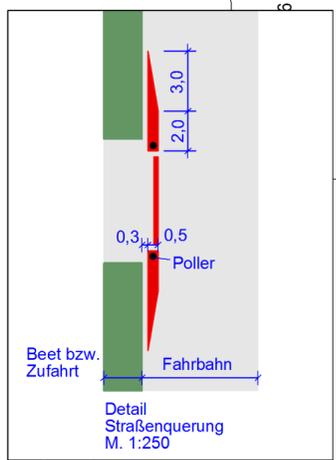

LEGENDE

- Mini Luma Fa. Philips
- Lumega Fa. Trilux
- Elle Fa. Trilux

STADT  
**COESFELD**  
 DER BÜRGERMEISTER  
 -FACHBEREICH 60-

Beleuchtung  
 Variante 1

<b>Osterwicker Straße</b> Verbesserung des östlichen Gehweges				<b>Vorentwurf</b>	
--	--	--	--	-------------------	--

INDEX	DATUM	NAME	ART DER ÄNDERUNG	DATUM	
a	26.05.2017	Em	Beleuchtung eingetragen, Gehwegbreite tw. auf 3,00 m	17.02.2014	1:250
				BEARB.	LU
				GEZ.	EM
				BLATT	2/4

Datei: G:\GeografSPlanung\Gehweg Osterwicker\170512 Gehweg Osterwicker