




Anlage zur Beschlussvorlage 209/2008

Coesfelder Straße / Höltings Weg / Lindenstraße
Ableitung der sinnvollen Überquerungsanlage

01.09.2008

Auszug aus den Richtlinien für die Anlage von Stadtstraßen (RASt 06)

Bild 7: Einsatzbereiche von Überquerungsanlagen an zweistreifigen Straßen mit Fahrbahnbreiten unter 8,50 m

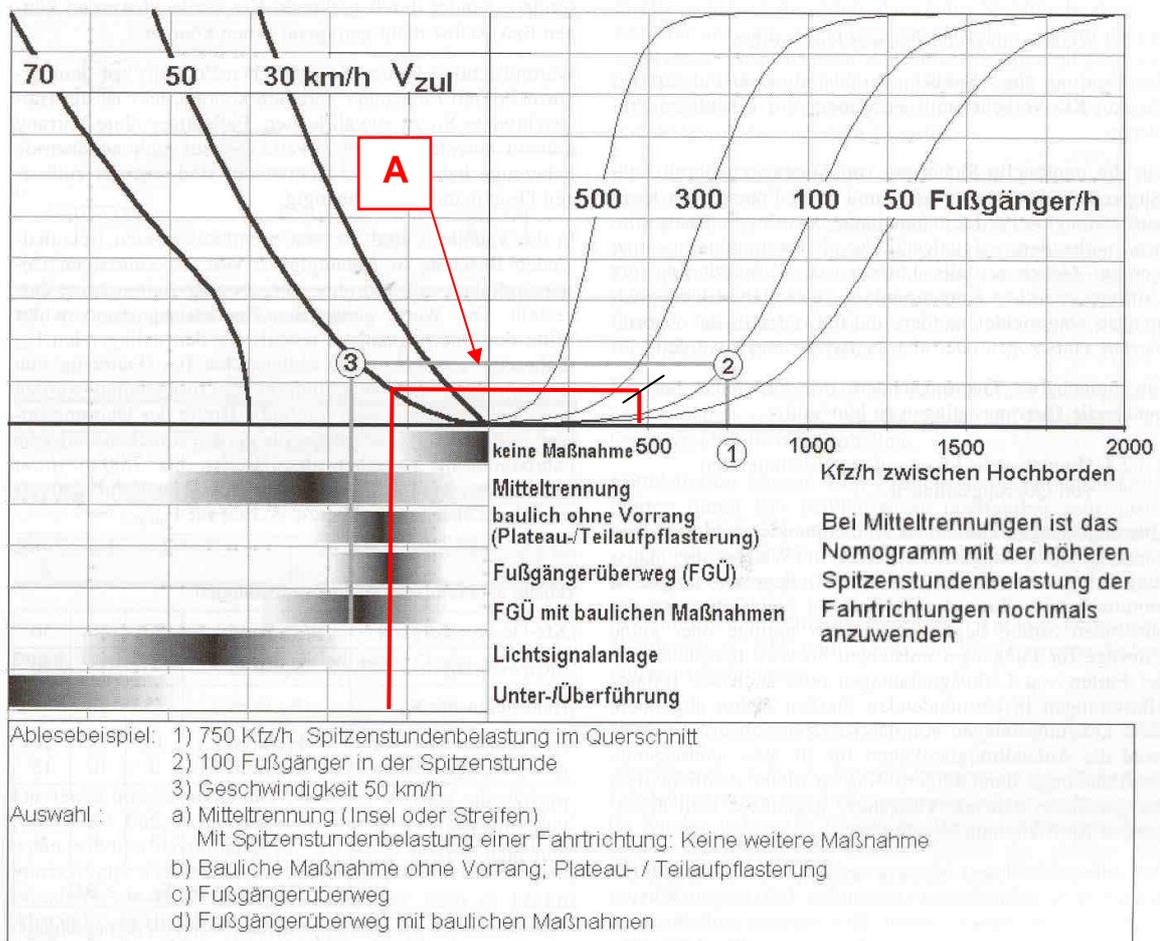

A maßgebende Belastung
474 Fahrzeuge in der Spitzenstunde (nördlicher Arm der Coesfelder Straße)
200 Fußgänger in der Spitzenstunde
Geschwindigkeit: 50 km/h