


VZ 239  
Zusatz 1022-10

Erneuerung des Gehweges mit Veränderung des Querschnittes

Radwegefurt unterbrochener Querstrich  
Strich/ Lücke 0,50/0,20  
Breite 0,25

mit Ausnahme der Verdeutlichung der Radwegefurten keine weiteren Maßnahmen im Gehwegbereich

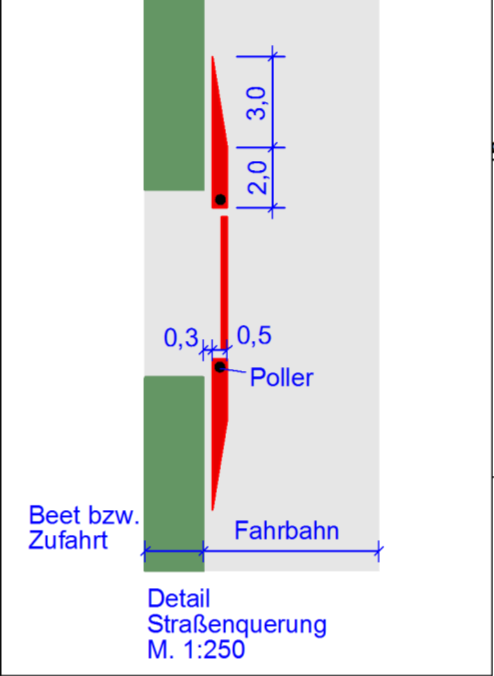

im Bereich der Zufahrt unterbrochene Markierung

Radwegefurt dargestellt durch wechselndes Betonsteinpflaster 16/16/8  
1x grau/3x weiß

- LEGENDE**
- Mini Luma Fa. Philips
  - Lumega Fa. Trilux
  - Tubulus Fa. Schreder



**Beleuchtung  
Variante 2**

Osterwicker Straße Verbesserung des östlichen Gehweges				Vorentwurf	
INDEX	DATUM	NAME	ART DER ÄNDERUNG	DATUM	17.02.2014
a	26.05.2017	Em	Beleuchtung eingetragen, Gehwegbreite tlw. auf 3,00 m	MAßSTAB	1:250
				BEARB.	LU
				GEZ.	EM
				BLATT	2/4

Datei: G:\GeografSPlanung\Gehweg Osterwicker\170512 Gehweg Osterwicker